


特性 Features

- 12A 触点切换能力
- 具有一组常开，一组转换触点形式
- 标准印制板引出脚
- 12A carrying current
- 1H and 1Z contact form available construction
- Standard PC layout

电路板式继电器 PCB Relay

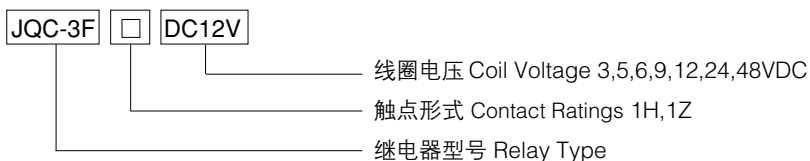

触点参数 Contact Ratings

触点形式 Contact Ratings	1H 1Z
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ(at 1A 6VDC)
触点材料 Contact Material	银合金 Silver Alloy
触点负载(阻性)Contact capacity	10A 250VAC, 7A 250VAC

性能参数 Specification

绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ 500VDC
介质耐压 Dielectric Strength	线圈与触点间 BCC 1500V 1分钟 1 min
	断开触点间 BOC 750V 1分钟 1 min
动作时间 Operate Time	10ms/5ms
引出端方式 Terminal Type	印制板引出端 PCB



JQC-3F(T73)


线圈参数 Coil Ratings

额定线圈功率 Nominal Coil Power	0.36W,0.45W
---------------------------	-------------

线圈规格表 Coil Versions

额定电压 Nominal Voltage VDC	Coil Resistance at 20°C±10% 线圈阻值(Ω)		最大吸合电压 Max Operate Voltage (VDC)	最小释放电压 Min Release Voltage (VDC)	最大过载电压 Max Applicable Voltage (VDC)
	0.36W	0.45W			
3	25	20	2.25	0.3	3.9
5	70	55	3.75	0.5	6.5
6	100	80	4.50	0.6	7.8
9	225	180	6.75	0.9	11.7
12	400	320	9.00	1.2	15.6
24	1600	1280	18.00	2.4	31.2
48	6400	5100	36.00	4.8	62.4

外形图、接线图、安装孔尺寸 Dimension.Bottom View

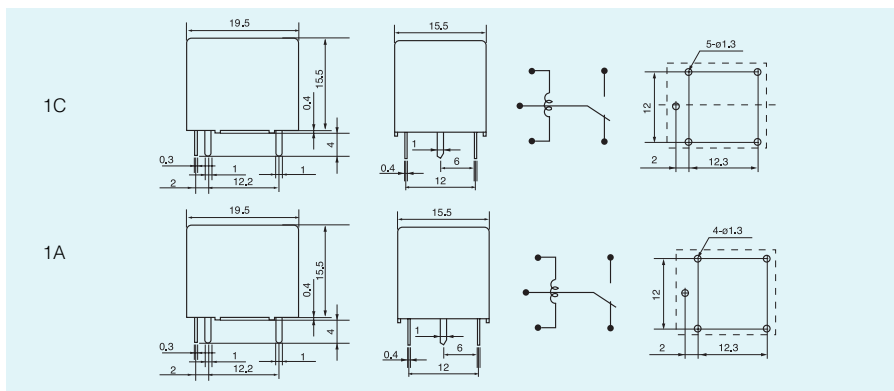

性能曲线图 Reference Data

